


UNIPHOS · PORTATİF GAZ ALGILAMA · FUMİGASYON GAZ MONİTÖRÜ

FumiSense Pro MBr- Hi

Seri: FumiSense Pro

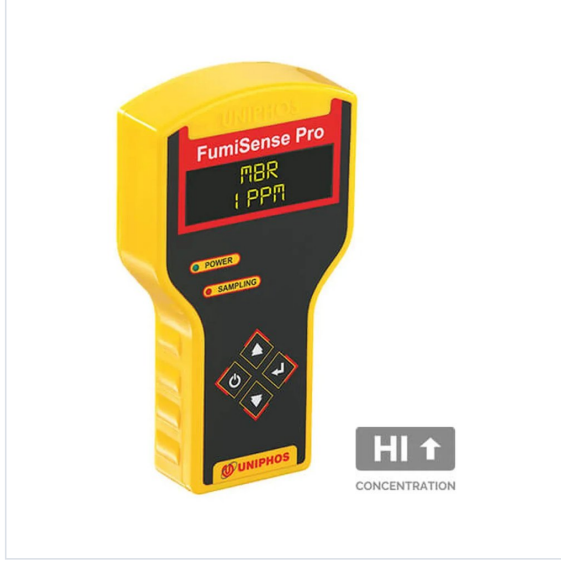

FumiSense Pro MBr-Hi, fümigasyon yapılan siloda, istifte veya gemide metil bromür (CH₃Br) seviyesini kontrol etmek için kullanılan el tipi bir monitördür. Kızılötesi (NDIR) sensör ve dahili hava örnekleme pompası ile 0–200 mg/l aralığında ölçüm yapar; 0–40 °C çalışma sıcaklığına sahiptir.

- 01 0–200 mg/l metil bromür ölçümü, 1 mg/l çözünürlük
- 02 Kızılötesi (NDIR) sensör
- 03 Dahili hava örnekleme pompası, 30 m mesafeden örnek
- 04 7.4V mAh Li-ion şarjlı batarya, yaklaşık 6–8 saat
- 05 USB ile veri aktarımı; 3000 örneğe kadar veri kaydı

Teknik bilgi

MARKA	Uniphos
MODEL	FumiSense Pro MBr- Hi
ÖLÇÜLEN GAZLAR	CH ₃ Br
ÖRNEKLEME	Dahili pompa
SENSÖR TEKNOLOJİLERİ	Kızılötesi
BATARYA	Şarjlı Li-ion
ÇALIŞMA SÜRESİ	About 6–8 hours
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0–40 °C
ALARMLAR	85db Audio Alarm, Visual LEDs
BAĞLANTI	USB
VERİ KAYDI	Data logging facility for up to 3000 samples
BOYUT	Height = 205 mm, Depth = 38 mm, Width1 = 108 mm, Width2 = 65 mm
AĞIRLIK	500 g

Gaz başına ölçüm

GAZ	BİRİM	ÖLÇÜM ARALIĞI	YAPILANDIRMA	SENSÖR	ÇÖZÜNÜRLÜK
CH ₃ Br	mg/l	0-200 mg/l	standart	Kızılötesi	1 mg/l