


DRÄGER · SABİT GAZ ALGILAMA

Polytron C300

Seri: Polytron

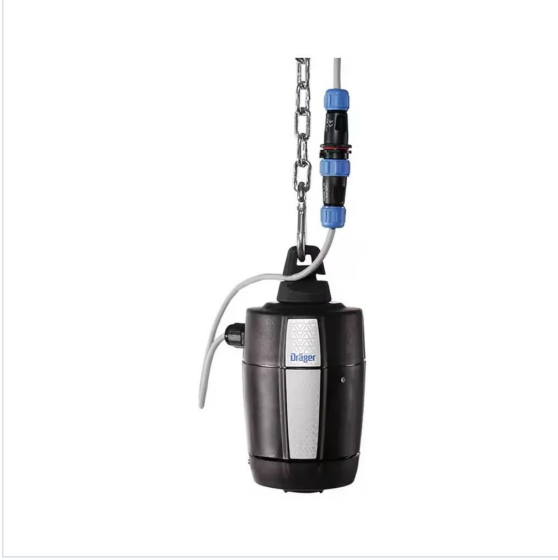

Dräger Polytron C300, hayvan barınaklarında amonyak konsantrasyonunu sürekli ölçmek için tasarlanmış, elektrokimyasal sensörlü bir amonyak dedektörüdür. Analog çıkışıyla iklim bilgisayarına bağlanır. PA gövdesi IP65 korumalıdır; 18–30 V DC ile beslenir, 0 °C ile 50 °C arasında çalışır ve CE işaretlidir.

- 01 Hayvan barınaklarında amonyak (NH₃) ölçümü
- 02 Elektrokimyasal sensör
- 03 Analog çıkışla iklim bilgisayarına bağlantı
- 04 PA gövde, IP65
- 05 0 °C ile 50 °C arası çalışma, 18–30 V DC besleme

Teknik bilgi

MARKA	Dräger
MODEL	Polytron C300
ÖLÇÜLEN GAZLAR	NH ₃
SENSÖR TEKNOLOJİLERİ	Elektrokimyasal
ÇIKIŞ SİNYALLERİ	4–20 mA
EKRAN	Yok
SİL SEVİYESİ	Yok
IP SINIFI	IP65
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0–50 °C
BESLEME	18 – 30 V DC
GÖVDE MALZEMESİ	PA
DİĞER ONAYLAR	CE işareti
BOYUT	7,5x15,5x7,5 cm (Y × G × D)
AĞIRLIK	1.1 lb (500 g)

Sertifikalar

Diğer

CE işareti